

Polyuretanové kolo


28.03.2025

s diskem z PVC, 4.00/4.80-8

Objednací č.	00180978
Množství v balení	1
Balení	ks

Technické vlastnosti

Šířka (B)	100 mm
Vnější průměr (D)	400 mm
Rozměr	4.00/4.80-8
Uložení	kuličkové ložisko
Délka náboje	75 mm
Nosnost	200 kg
Vnitřní průměr (d)	25 mm

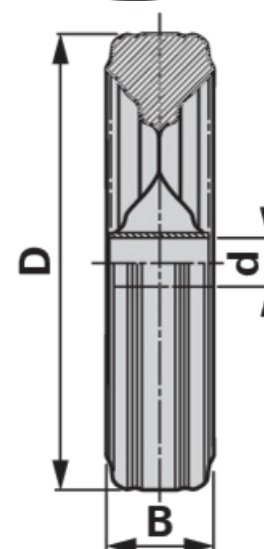

Doplňující informace

Vorteile:

- PU-Räder bestehen aus Vollmaterial und sind damit absolut pannensicher
- Sie sind deutlich leichter als Vollgummiräder
- hinterlassen keine Spuren auf hellen Böden (gilt auch für schwarze PU-Reifen)
- bieten einen mit Lufträdern vergleichbaren hohen Fahrkomfort.

Nachteile:

- Räder mit PU-Bereifung sind nur für Schrittgeschwindigkeit geeignet (max. 6 km/h)
- die Tragkraft ist vergleichsweise gering
- der Rollwiderstand ist größer als bei Luft- oder Vollgummirädern (bei geringer Belastung ist dieser Effekt kaum zu spüren, aber schon ab ca. 50 kg steigt der Rollwiderstand deutlich an)
- **Bei längerem Stehen unter Belastung drückt sich das Material zusammen (ein so genannter Standplatten)**