

# Vakuové čerpadlo

MEC 8000/M s dvojitým výstupem

29.04.2025

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Objednací č.</b>      | <b>00380018</b> |
| <b>Název výrobce</b>     | Battioni Pagani |
| <b>Množství v balení</b> | 1               |
| <b>Balení</b>            | ks              |




## Technické vlastnosti

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Maximální tlak</b>                                             | 1,5 bar     |
| <b>Hmotnost</b>                                                   | 164 kg      |
| <b>Příkon pro relativní tlak 0,5 bar (1,5 bar absolutně) v kW</b> | 27 kW       |
| <b>Výkon kompresoru (l/min)</b>                                   | 8 100 l/min |
| <b>Přípojka hadice</b>                                            | 60 mm       |
| <b>Maximální podtlak</b>                                          | 0,94 bar    |
| <b>Max. otáčky pohonu v ot/min</b>                                | 600 ot/min  |



## Doplňující informace

- s převodovkou (540 ot/min)
- levý směr otáčení (při čelním pohledu na vstupní hřídel)
- tlakové mazání (s olejovým čerpadlem a nastavitelným mazacím ventilem)
- dvojitý výstup pro pneumatické míchačky
- přetlakový ventil není součástí dodávky

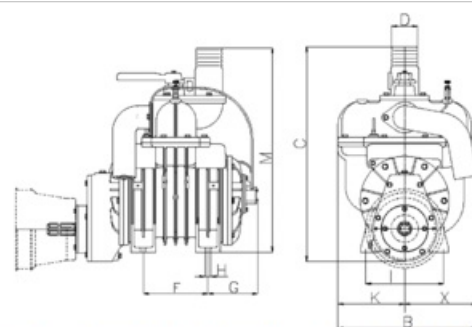

|            | B   | C   | D  | F   | G   | H  | I   | K   | M   | X   |
|------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| MEC 4000/G | 342 | 525 | 60 | 189 | 142 | 15 | 227 | 164 | 480 | 178 |
| MEC 5000/G | 410 | 623 | 60 | 189 | 153 | 15 | 227 | 195 | 597 | 215 |
| MEC 6500/G | 410 | 623 | 60 | 252 | 156 | 15 | 227 | 195 | 597 | 215 |
| MEC 8000/G | 410 | 623 | 80 | 252 | 196 | 15 | 227 | 195 | 597 | 215 |

Mazací ventil je od výrobce pouze zhruba přednastavený - během provozu zkontrolujte znovu intenzitu mazání na cca 40 - 50 kapek / min!

Při výběru vývěvy dobře uvažte její potřebný výkon. Pokud je příliš velký, uniká přebytečný vzduch během tlakové fáze přes pojistný ventil a vývěva „píská“.

**Naleznete v katalogu na stránce**

Chov a ustájení 60