

Vakuové čerpadlo

MEC 11000/MA LF

05.06.2025

Objednací č.	00380054
Název výrobce	Battioni Pagani
Množství v balení	1
Balení	ks




Technické vlastnosti

Maximální tlak	1,5 bar
Hmotnost	160 kg
Příkon pro relativní tlak 0,5 bar (1,5 bar absolutně) v kW	40 kW
Výkon kompresoru (l/min)	11 137 l/min
Přípojka hadice	80 mm
Maximální podtlak	0,95 bar
Max. otáčky pohonu v ot/min	1 000 ot/min

Doplňující informace

- s převodovkou (1000 ot/min)
- levý směr otáčení (při čelním pohledu na vstupní hřídel)
- tlakové mazání (s olejovým čerpadlem a nastavitelným mazacím ventilem)
- tepelně odolné lamely umožňují nepřetržitý provoz po dobu 15 minut
- systém ochrany víka proti nárazu
- indikátor teploty a kontrolní průzor hladiny oleje
- přetlakový ventil není součástí dodávky

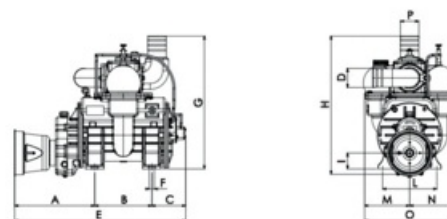

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
MEC 9000	340	189	141	80	670	22	575	605	69	246	195	195	390	80
MEC 11000	346	247	147	80	740	22	575	605	69	246	195	195	390	80
MEC 13500	391	247	192	100	830	22	575	605	69	246	195	195	390	100

Mazací ventil je od výrobce pouze zhruba přednastavený - během provozu zkontrolujte znovu intenzitu mazání na cca 50 - 60 kapek / min!

Při výběru vývěvy dobře uvažte její potřebný výkon. Pokud je příliš velký, uniká přebytečný vzduch během tlakové fáze přes pojistný ventil a vývěva „píská“.

Naleznete v katalogu na stránce

Chov a ustájení 61