

## Syntetická barva

31.03.2025

RAL 2000 žlutooranžová, 375 ml sprej

<b>Objednací č.</b>	<b>00850904</b>
<b>Název výrobce</b>	Prillinger Premium
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	dóza



### Technické vlastnosti

<b>Barva</b>	RAL2000
<b>Identická s</b>	Amazone, Hauer Orange, Kommunal-Gelborange
<b>Barva</b>	oranžová
<b>Barevný odstín RAL</b>	RAL 2000
<b>Obsah</b>	375 ml




### Doplňující informace

#### PRILLINGER PREMIUM SYNTETICKÁ BARVA VE SPREJI S NASTAVITELNOU STŘÍKACÍ HLAVICÍ

Vysoce lesklý, rychleschnoucí bezolovnatý vrchní lak na bázi alkydové pryskyřice s optimální odolností proti nárazu, trvalou pružností a maximální odolností proti světlu a povětrnostním vlivům, antikorozi vrchní nátěr pro zemědělská a průmyslová zařízení, vozidla a stroje.

- Doba schnutí:
  - povrchové po cca 45 minutách při 20 °C
  - celkové po cca 4 hodinách při 20 °C
  - opravitelné do cca 24 hodin při 20 °C
- Pokyny:
  - nestříkejte při teplotě nižší než + 5 °C
  - před použitím důkladně protřepejte (přibližně 2 minuty)
  - po ukončení stříkání otočte nádobku dnem vzhůru a vyprázdněte stříkací hlavici po dobu přibližně 5 sekund, dokud nevychází žádná barva, tak můžete sprej několikrát použít
- Vydátnost:
  - v závislosti na typu aplikace a tloušťce vrstvy postačuje nádoba o objemu 375 ml na přibližně 1 - 2 m<sup>2</sup>
- Příprava:
  - všechny povrchy musí být bez rzi, mastnoty a znečištění
  - Stříkací hlavice nastavitelná v 90 ° (plochý paprsek / bodový paprsek)

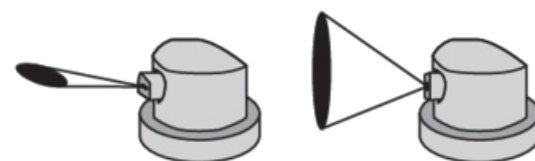

#### Naleznete v katalogu na stránce

Servisní a dílenské potřeby 10, 13, 18