

Klínový řemen

29.03.2025


SPB 16,3 x 2360 LW

Objednací č.	00947519
Název výrobce	Contitech
Množství v balení	1
Balení	ks



Technické vlastnosti

Provedení	ummantelt
Šířka (B)	16,3 mm
Tvar	nicht gezahnt
Výška (H)	13 mm
Vnitřní délka (LI)	2 300 mm
Účinná délka (LW=Ld/Lp)	2 360 mm
Vnější délka (LA)	2 382 mm
Normové označení	DIN7753
Typ profilu	SPB
záda napínatelná	ne

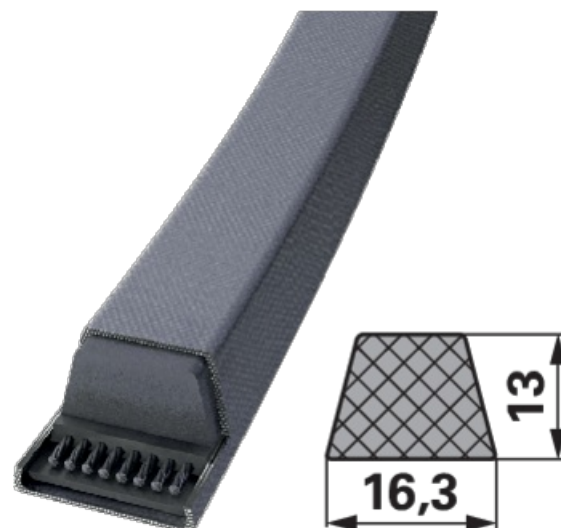

Doplňující informace

ÚZKÝ KLÍNOVÝ ŘEMEN PROFIL SPB/16,3

DIN 7753

Vlastnosti:

- Podmíněně odolný vůči oleji
- Odolný teplotám od -55 °C do +70 °C
- Elektricky vodivý podle ISO 1813
- Prachotěsný, odolný vůči tropickým teplotám

< br />

Profil SPA se používá ve specifikované LW (efektivní délce)

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 376

Louky a pastviny 444

