

## Keilriemen

02.06.2025


SPZ 9,5 x 0862 LW

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00947029</b>
<b>Herstellername</b>	Contitech
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



### Technische Merkmale

<b>Ausführung</b>	ummantelt
<b>Breite (B)</b>	9,5 mm
<b>Form</b>	nicht gezahnt
<b>Höhe (H)</b>	8 mm
<b>Länge innen (LI)</b>	824 mm
<b>Wirklänge (LW=Ld/Lp)</b>	862 mm
<b>Länge außen (LA)</b>	875 mm
<b>Normbezeichnung</b>	DIN7753
<b>Profilart</b>	SPZ
<b>rückenspannbar</b>	Nein

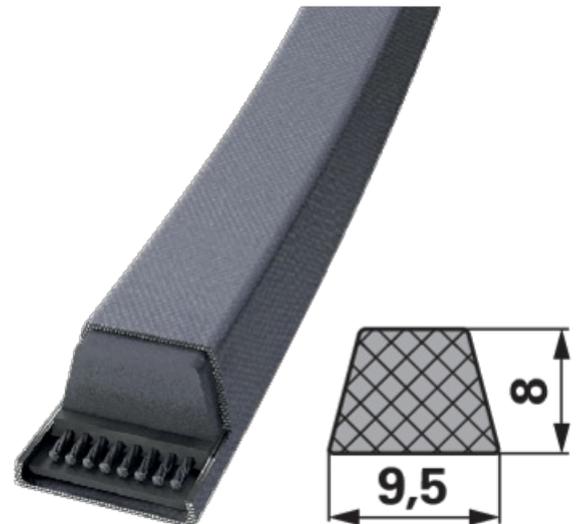

### Zusatzinformation

#### SCHMALKEILRIEMEN PROFIL SPZ/9,5

DIN 7753

Eigenschaften:

- Bedingt ölbeständig
- Temperaturbeständig von -55 °C bis +70 °C
- Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- Staubfest, tropenbeständig
- Nicht für den Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen geeignet

Profil SPZ wird in LW (Wirklänge) angegeben

#### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 372