

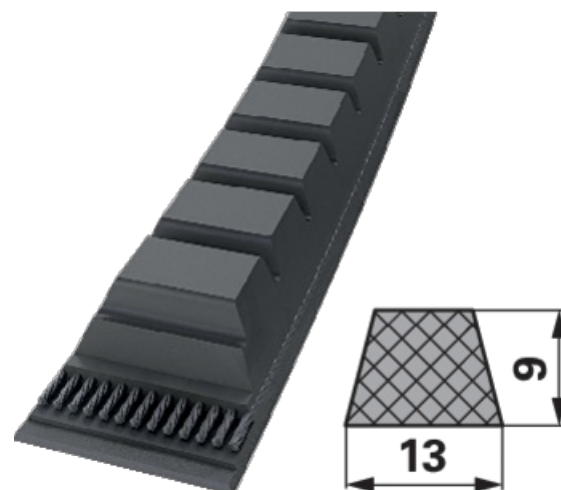
# Keilriemen

28.03.2025

XPA 13 x 0750 LW

**Bestell-Nr.** 00949512**Herstellername** Contitech**Verpackungsmenge** 1**Verpackungseinheit** Stück

## Technische Merkmale

**Ausführung** flankenoffen**Breite (B)** 13 mm**Form** gezahnt**Höhe (H)** 9 mm**Länge innen (LI)** 711 mm**Wirklänge (LW=Ld/Lp)** 750 mm**Länge außen (LA)** 768 mm**Normbezeichnung** DIN7753**Profilart** XPA**rückenspannbar** Nein

## Zusatzinformation

### HOCHLEISTUNGSKEILRIEMEN PROFIL XPA/13

Flankenoffen, formgezahnt, DIN 7753

Eigenschaften:

- Bedingt ölbeständig
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- Staubfest, tropenbeständig, besonders flexibel
- Nicht für den Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen geeignet

Profil XPA wird in LW (Wirklänge) angegeben

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 378