

## Section pour lame de faucheuse

28.03.2025


lisse, 3 trous, encastré(e) en bas, Carbodux

N° de commande	00633259
Nom du fabricant	ESM
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



### Caractéristiques techniques

exécution	Carbodux, Busatis
larg. ext. (B)	58 mm
hauteur (H)	76 mm
entraxe	38 mm
entraxe 2 (LA2)	11 mm
diamètre des trous (d)	6,4 mm
diamètre des trous 2 (d2)	9,5 mm
trous chanfreinés pour rivets	unten
épaisseur (S)	2,65 mm

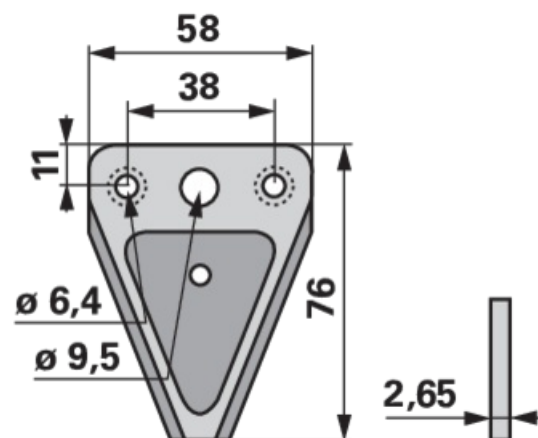

### Information supplémentaire

Section simple lisse, sans bloc, 3 trous, encastrée en bas, épaisseur : 2,65 mm

**À trouver dans le catalogue à la page**  
 Mähbalken 198, 275, 534, 562, 728

