

# Krmilna ročica

29.03.2025

2-potna

<b>Št. izdelka</b>	<b>00817013</b>
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Pakirna enota</b>	Kos


## Tehnične lastnosti

<b>Vrsta zaščite</b>	IP65
<b>Zunanji premer (D)</b>	36 mm
<b>Število položajev</b>	2
<b>Napetost</b>	24 V
<b>Jakost toka</b>	5 A
<b>Dolžina (L)</b>	135 mm
<b>Operativna sila</b>	13 N
<b>Standardna oznaka</b>	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2



## Dodatne informacije

- Odobritve: CE, UL, CSA, EAC
- Normativi: IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2
- Temperatura obratovanja:  $-25^{\circ} \div +65^{\circ}\text{C}$
- Razred zaščite: IP65 (IEC-EN60529)
- Mehanska vzdržljivost: 1.000.000 operacij
- Material pokrova ali meha: silikonska guma
- Material ohišja: PA poliamid
- Material zunanjega okvirja: kromirana cinkova zlitina
- Material notranjih delov: vzvodi in vzmeti iz nerjavečega jekla AISI 304
- Material notranjih delov: medeninasta puša
- Prožilna sila: 13N
- Premer pritrditve: 30.5mm - debelina 1-6mm
- Navor privijanja: 2-3 Nm (17,7-26,6 lb-in)
- Prenapetostna kategorija: razred II (IEC-EN61140)
- Blokiranje stikov: vključeno

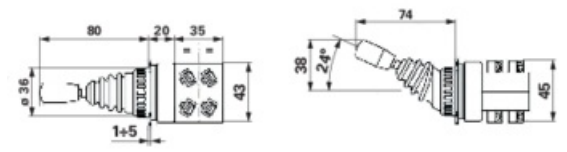

## Na voljo v katalogu na strani

Električnik 185