

Galova veriga

RexPro enojna, RE 480

29.03.2025

Št. izdelka	00930151
Naziv proizvajalca	Rexnord
Količina pakiranja	5
Pakirna enota	m



Tehnične lastnosti

Širina 2 (B2)	17,23 mm
Višina (H)	16,8 mm
Srednja prelomna sila po navedbah proizvajalca	50.000 N
Zunanji premer 2 (D2)	6,1 mm
Zunanji premer (D) največji	12,07 mm
Dolžina (L) največja	25 mm
Minimalna prelomna sila	40.000 N
Delitev cola (T)	3/4
Delitev (T)	19,05 mm
Notranja širina (b)	11,68 mm



Dodatne informacije

ROLLENKETTE (SIMPLEX) WERKNORM


Rexnord-Rollenketten sind in der Antriebstechnik weit verbreitet, ihr Einsatzgebiet reicht von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zum Einsatz in speziellen Bereichen wie der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Baumaschinen oder sogar den anspruchsvollen Dienstleistungen auf Ölfeldern.

Eigenschaften:

- Hohe Dauerfestigkeit
- Verbesserte Verschleißfestigkeit
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Bestehend aus Hochleistungswerkstoffen
- Kugelkalibrierte Laschenbohrung
- Nahtlose Rollen
- Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen kugelgestrahlt
- NSF H2 Zulassung, RoHS:2005 konform
- Vorgespannt nach der Montage, um frühen Anfangsverschleiß zu reduzieren

Schmierung:

- Hervorragender Schutz durch die RexPro Schmierung ohne Verwendung von Schwermetallen
- Einsatztemperatur: -30°C bis +130°C
- Sehr gute Oberflächenhaftung; abtropfbeständig auch bei hohen Temperaturen
- Ohne Schwermetalle, frei von Teflon und Silikon

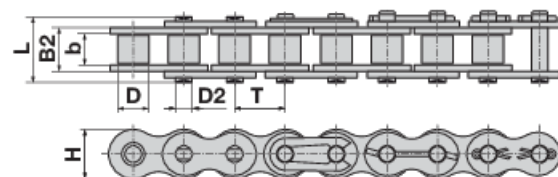

Vorteile:

- Geringe Einlauflängung
- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Stoßbelastbarkeit
- Sehr robust unter schweren Bedingungen

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 324

Travniki in pašniki 753