

Alternátor

14 V, 45 A


28.04.2025

Objednací č.	00132023
Název výrobce	Mahle
Množství v balení	1
Balení	ks

MAHLE

Technické vlastnosti

Napětí	14 V
Intenzita elektrického proudu	45 A
W konektor	ja
Úhel (W)	L60 °
Vnitřní průměr (d)	8,2 mm
Délka (L)	80 mm
Poloměr (R)	86 mm
Účinný průměr (Dw)	75 mm
Šířka klínového řemenu	12.7 mm
Typ	2
Připojení	S - snímač teploty baterie

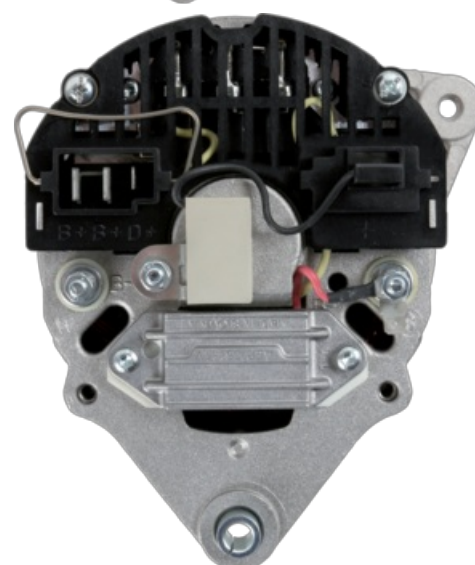

Doplňující informace

- Snímač teploty baterie (S) musí být připojen.
- prachotěsně

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na elektrických součástech je třeba je odpojit od napětí. To znamená, že je třeba nejprve odpojit zemnicí kabel baterie a plusový kabel alternátoru pro vyloučení nebezpečí zkratu.

Hřídel alternátoru musí být vždy upevněna vhodným protikusem (šestihran nebo vícezub) a matice řemenice utažena momentovým klíčem (nepoužívat rázový utahovák) dle specifikace v montážních informacích.

U některých řemenic je nutné přidat distanční podložky, aby bylo ložisko řádně zatlačeno do pouzdra. DODRŽUJTE POKYNY K INSTALACI!

Utahovací momenty:

M16 x 1,5 = 95 Nm +/- 5 Nm

M27 x 1,5 = 152 Nm +/- 17,5 Nm

Naleznete v katalogu na stránce

Elektrika 12