

Tlakovací hadice

30.03.2025


PVC, vnitřní ø 60 mm, délka 3.000 mm, Arizona
Superelastic

Objednací č.	00380250
Název výrobce	Merlett TecnoPlastic
Množství v balení	1
Balení	ks



Technické vlastnosti

Konstrukční velikost(coul)	2 3/8 "
Tlak odtržení	13,5 bar
Provozní tlak	4,5 bar
Poloměr ohybu (R)	240 mm
Barva	šedá se zelenou spirálou
Hmotnost na metr	1,25 kg
Délka (L)	3 m
Rozsah teplot	-25 až +55 °C
Maximální podtlak	0,9 bar
Síla stěny (S)	5,6 mm
Vnitřní průměr (d)	60 mm

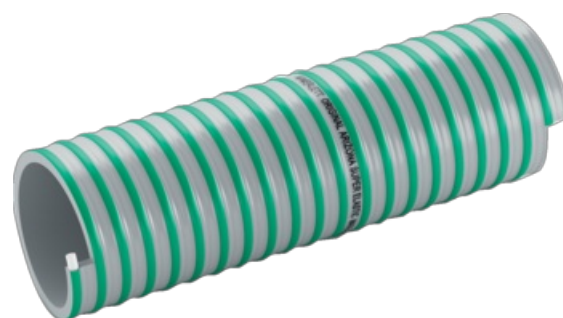

Doplňující informace

Arizona Superelastic

typická hadice pro tekutá hnojiva

Lehká flexibilní hadice s nárazuvzdornou spirálou z tvrdého PVC a hladkým vnitřním povrchem, pro všestranné použití v zemědělství a komunální sféře. Není vhodná pro transport pevných materiálů!

Pevná délka - hadice je uskladněna nařezaná na danou délku a proto již nelze srolovat!

Naleznete v katalogu na stránce

Chov a ustájení 111