

# Vysokotlaký kulový kohout


2/2 15L DN12, s montážními otvory

30.03.2025

<b>Objednací č.</b>	<b>00811065</b>
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	ks

## Technické vlastnosti

<b>Vnější závit (G)</b>	M22 x 1,5
<b>Série</b>	15 L
<b>Provozní tlak maximální</b>	500 bar
<b>Jmenovitá světlost (NW)</b>	12 mm
<b>Velikost klíče (SW)</b>	9 mm

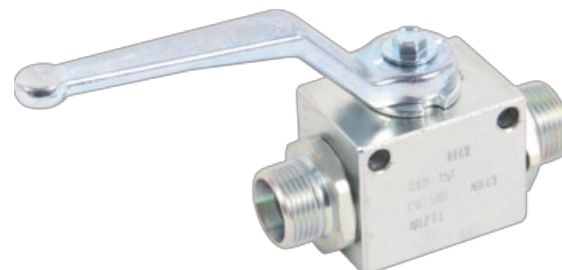

## Doplňující informace

Kulový ventil pro trubkovou přípojku s upevňovacími otvory

**Naleznete v katalogu na stránce**  
 Hydraulika 201

