

courroie trapézoïdale

A 13x1676 LI,DIN2215


31.03.2025

N° de commande	00948082
Nom du fabricant	Contitech
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



Caractéristiques techniques

exécution	ummantelt
larg. ext. (B)	13 mm
forme	nicht gezahnt
hauteur (H)	8 mm
longueur intérieure (LI)	1 676 mm
longueur effective (LW=Ld/Lp)	1 710 mm
Longueur ext. (LA)	1 730 mm
Diamètre du raccord fileté	DIN2215
profil	A13
code RMA (autorisation retour matériel)	A66
dos extensible	Non

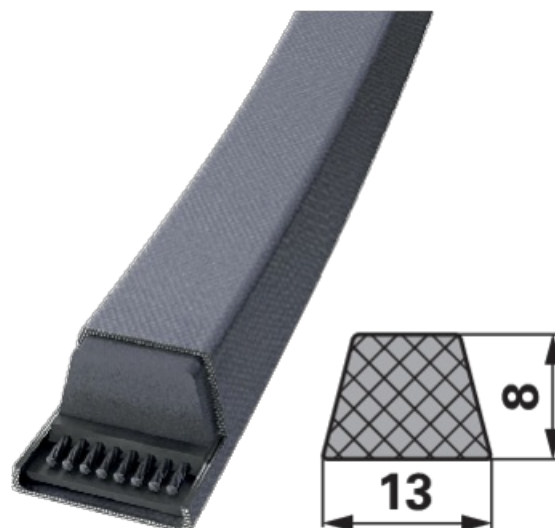

Information supplémentaire

KLASSISCHER KEILRIEMEN PROFIL A/13

DIN 2215

Eigenschaften:

- Bedingt öbeständig
- Temperaturbeständig von -55 °C bis +70 °C
- Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- Staubfest, tropenbeständig

Profil A/13 wird in LI (Innenlänge) angegeben

À trouver dans le catalogue à la page

pièces normalisées et DIN 366