

Upínacie ložisko

UK 208

29.03.2025

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Objednávacie číslo | 00927336 |
| Názov výrobcu | INA FAG |
| Množstvo v balení | 1 |
| Balenie | Kus |



Technické údaje


| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Šírka (B) | 21,6 mm |
| Šírka 2 (B2) | 46 mm |
| Výkonnostná trieda | UC2.. |
| Vrtanie | konisch |
| Vonkajší priemer (D) | 80 mm |
| Druh tesnenia | obojsstranne utesnené |
| Merná jednotka | metrický |
| Vnútorý priemer (d) | 35 mm |
| Vnútorý priemer 2 (d2) | 40 mm |



Doplňujúce informácie

SPANNLAGEREINSATZ BAUREIHE UK 2..,
 Black-Series die neuen Spannlager von INA-FAG

- Bohrung Lager: konisch
- Bohrung Büchse: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Dichtungsart: beidseitig abgedichtet
- Befestigung durch Spannbuchse

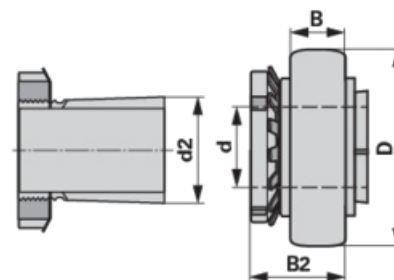

FAG-Spannlager mit sphärischen Außenring basierend auf einreihigen Rillenkugellager 62.. und sind ausgelegt nach JIS B 1558.

Die Innen- und Außenringe sowie die Schleuderscheiben haben aufgrund der schwarzen "Durotect" - Beschichtung einen Basiskorrosionsschutz.

Die Black-Series-Spannlager gibt es mit zwei Befestigungsarten und einer Dichtungsart.

Spannlager sind befettet und nachschmierbar über den Außenring.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 268, 269, 270, 271, 272, ...